

○形环保养备件 Oリングメンテナンスアクセサリ

SP CUPLA TypeA・TSP CUPLA・HSP CUPLA用O形环更换工具/润滑油/SPカブラTypeA・TSPカブラ・HSPカブラ用O形环交換ジグ/グリス

快速接头备件/カブラ製品アクセサリ

- 为了保持快速接头的性能，密封材质发挥着极其重要的作用。此产品群的O形环密封圈可以更换。首先请选择本公司正品，且与之相匹配的O形环，以力求维持快速接头的性能。
- カブラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。当社純正の適切なOリングを選定され、カブラの性能維持に努めてください。

O形环更换工具

产品型号:PMJ-1 (小)

放入数量:1

产品型号:PMJ-2 (大)

放入数量:1

Oリング交換ジグ

製品型式:PMJ-1 (小)

入り数:1

製品型式:PMJ-2 (大)

入り数:1

PMJ-1 (小)

PMJ-2 (大)

5mℓ 容器入り

5mℓ 容器入り

O形环用润滑油

GRE-S1 (硅酮系列)

NBR・FKM・EPDM用 放入数量:1

Oリング用グリス

GRE-S1 (シリコン系)

NBR・FKM・EPDM用 入り数:1

O形环用润滑油

GRE-M1 (矿物油系)

NBR・FKM用 放入数量:1

Oリング用グリス

GRE-M1 (鉱物油系)



NBR・FKM用 入り数:1

SP快速接头/カブラ O形环/Oリング	产品编号/製品コード			放入数量 入り数
	NBR	FKM	EPDM	
1S-A用	92001	92002	92061	1
2S-A用	92003	92004	92052	1
3S-A用	92006	92007	92053	1
4S-A用	92009	92010	92054	1
6S-A用	92012	92013	92055	1
8S-A用	92015	92016	92056	1
10S-A用	92018	92019	92064	1
12S-A用	92021	92022	92057	1
16S-A用	92023	92024	92058	1

TSP快速接头/カブラ O形环/Oリング	产品编号/製品コード			放入数量 入り数
	NBR	FKM	EPDM	
1TS用	92025	92026	91992	1
2TS用	92001	92002	92061	1
3TS用	92003	92004	92052	1
4TS用	92006	92007	92053	1
6TS用	92009	92010	92054	1
8TS用	92028	92029	92059	1
10TS用	92031	92032	91887	1
12TS用	92018	92019	92064	1
16TS用	92034	92035	92065	1

HSP快速接头/カブラ O形环/Oリング	产品编号/製品コード		放入数量 入り数
	NBR	FKM	
2HS用	92037	92038	1
3HS用	92040	92041	1
4HS用	92043	92044	1
6HS用	92043	92044	1
66HS用	92066	91910	1
8HS用	92046	92047	1
10HS用	92048	92049	1
12HS用	92048	92049	1
16HS用	92050	92051	1

HSP快速接头/カブラ 备用环 バックアップリング	产品编号/製品コード PTFE	放入数量 入り数
3HS用	92242	1
4HS用	92243	1
6HS用	92244	1
66HS用	92245	1
8HS用	92246	1
10HS用	92247	1
12HS用	92248	1
16HS用	92249	1

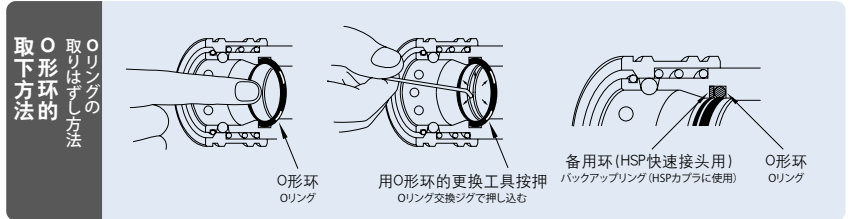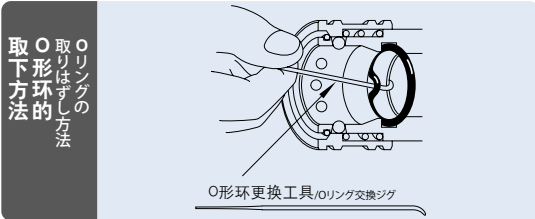


去残压工具/残压抜きジグ

SP快速接头TypeA・油压快速接头用除残压工具/SPカブラTypeA・油压カブラ用残压除去ジグ

快速接头产品备件/カブラ製品アクセサリ

- 只需转动手柄就能简单的将套筒和塞栓内的残压去除。
- 去残压工具有用于套筒的塞栓型和用于塞栓的套筒型。
- 与套筒和塞栓的连接方法与通常的接头的连接方法一样。
- ハンドルを回すだけでソケットおよびプラグ内の残圧を簡単に抜くことができます。
- 残圧抜きジグは、ソケット用のプラグタイプと、プラグ用のソケットタイプがあります。
- ソケットおよびプラグへの接続は、通常のカブラ接続方法と同じです。

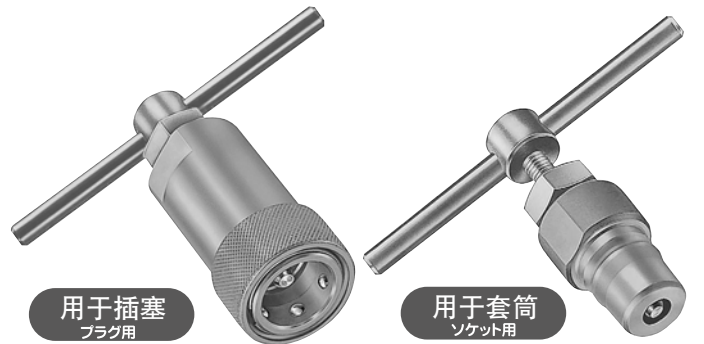

● 图片为HSP快速接头。● 写真はHSPカブラ用です。

产品型号/製品型式	适用快速接头/適用カブラ	放入根数/入り数
产品型号如下/製品型式は以下の通りになります。 (例) 350-3S用工具/ (例) 350-3S用ジグの場合 ZN - 适用快速接头型号/適用カブラ型式 去残压工具/残圧抜きジグ ZN-350-3S	SP CUPLA TypeA、HSP CUPLA、210 CUPLA、S210 CUPLA 280 CUPLA、350 CUPLAの套筒和插塞 SPカブラTypeA、HSPカブラ、210カブラ、S210カブラ、280カブラ、350カブラのソケットとプラグ	各1

除压联接器/パーリアダプタ

油压配管回路用去除残压的接头/油压配管回路用残压除去アダプタ

快速接头附件(准标准品)/カブラ製品アクセサリ(準標準品)

- 安装在油压配管回路上，对去除残压有很好的效果。
- 油压配管回路に組み付け、効果的に残圧を抜き取ります。

产品型号/製品型式	PAD-2
适用流体/適用流体	工作油/作動油
材质/材質	钢铁(无电解镀锌磷)/鋼鉄(無電解ニッケルりんめっき)
最高使用压力/最高使用压力 MPa (kgf/cm ²)	35.0 {357}
耐压力/耐圧力 MPa (kgf/cm ²)	52.5 {536}
使用温度范围/使用温度範囲	-5℃~+80℃



● 下订时，请指定「产品型号」或是「产品编号」。

● ご注文に際しては、「製品型式」または「製品コード」にてご指定ください。

● 准标准品：由于不是标准在库产品，需要有一定的纳期，所以请谅解。

● 準標準品：標準在庫品ではないため、納品までにお時間をいただくことがありますので、ご了承ください。