


DLV7500/8500 series 系列

●用于机用螺钉的电动螺丝刀(2.6~6mm)

●小ねじ用電動ドライバ

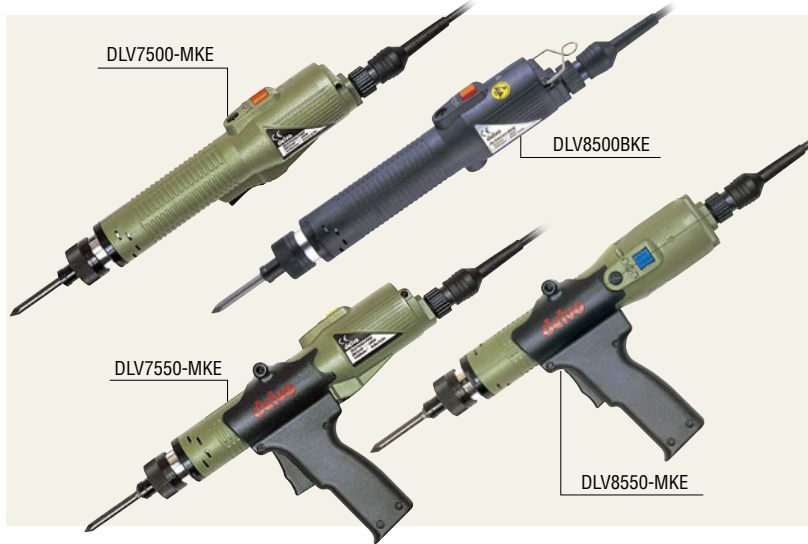

特征 适合欧洲规格

- 单独的离合器构造与自动停止线路结合，可以保持扭矩的高精度。
- 符合欧美的CE规格。
- 采用接插式控制线路板等，利于保养维护。
- 不带静电，保护零件不受静电的破坏。(BKE系列)

特长 欧洲规格适合

- 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
- ヨーロッパのCEマークに適合しています。
- コネクタ式制御基板採用等、メンテナンスが容易な構造です。
- 静電気を帯電しません。部品を破壊から守ります。(BKEシリーズ)

规格/仕様

		高扭矩/高トルク			高扭矩/高トルク			
螺丝刀 電動ドライバ	型号/型式	标准/スタンダード	DLV7530-MKE	DLV7540-MKE	DLV7550-MKE	DLV8530-MKE	DLV8540-MKE	DLV8550-MKE
		静电对策/静電対策	DLV7530-BKE	DLV7540-BKE	DLV7550-BKE	DLV8530-BKE	DLV8540-BKE	DLV8550-BKE
	起动方法/スタート方式	杠杆起动/レバースタート			按钮起动/プッシュスタート			
	输入电压/入力電圧	59 V DC						
	扭矩调整/トルク調整	无级/無段階						
	扭矩/トルク	Nm(kgf·cm)	0.5~1.7 (5~17)	1.2~2.7 (12~27)	2.0~4.5 (20~45)	0.5~1.7 (5~17)	1.2~2.7 (12~27)	2.0~4.5 (20~45)
	空转速度/無負荷回転速度	min ⁻¹	1,100	700	500	1,100	700	500
	螺钉尺寸/適合ねじ (mm)	机用螺钉/小ねじ	2.6~4	3.5~5	4.5~6	2.6~4	3.5~5	4.5~6
		自攻螺钉/タッピンねじ	2.3~3.5	3~4	4~5	2.3~3.5	3~4	4~5
	质量/質量	kg	650	650	750	650	650	750
批嘴类型/適合ビット (mm)								

测量点/測定箇所	该公司常规品/当社従来品	DLV7500-BKE	
手柄/握り部	静电量/静電気量 (V)	350	5
	表面反抗/表面抵抗値 (Ω)	10 ¹³ 以上	10 ⁴
杠杆开关/レバースイッチ部	静电量/静電気量 (V)	350	2
	表面反抗/表面抵抗値 (Ω)	10 ¹³ 以上	10 ⁴
正/反转开关/正・逆切替スイッチ部	静电量/静電気量 (V)	25	2
电源线/コード	静电量/静電気量 (V)	110	5
	表面反抗/表面抵抗値 (Ω)	10 ¹³ 以上	10 ¹⁰

部位/部位	材料/材質
手柄、杠杆开关握り部、レバースイッチ	碳纤维合成树脂/カーボン纖維入り合成樹脂
线/コード	防带电表面涂层乙烯基 帯電防止コーティングビニール(外被塩化ビニール)

型号/型式	DLC4511-GGB	DLR1510-JE
输入电压/入力電圧	220 V AC	
控制功能/制御	柔速起动, 可调整旋转速度, 信号输出 ソフトスタート、回転速度可変、信号出力	计数器 カウンタ
质量/質量	3.5	5.1



标准附件/標準付属品

批嘴 ビット	No.	DLV7530/7540/8530/8540	DLV7550/8550
	No.1 x 7 x 75	1	—
No.2 x 7 x 75	1	—	1
No.3 x 7 x 50	—	—	1
备用碳刷/カーボンブラシ		2	
电源线/コード		1	
吊环/吊金具		1	

外形尺寸图/外觀寸法図

单位/単位: mm

