

# 日东工器的钻孔机实现了钻孔作业的效率化。

日东工器のアトラエースは穴あけ作業の効率化を実現します。

## 便携式磁力钻孔机

携帯式磁気応用穴あけ機

# ATRA ACE


アトラエース

## QUICK AUTO

自动快速型 / クイックオート

Model **QA-4000**

Model **QA-6500**

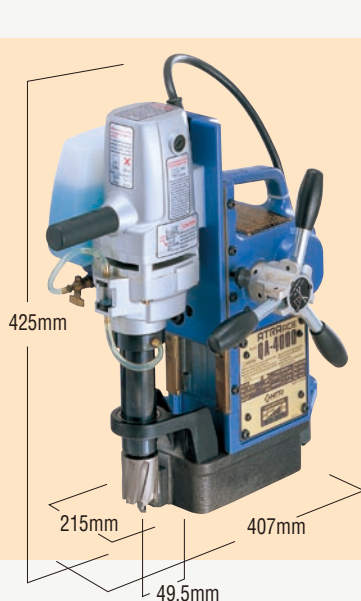


QA-4000

最大钻孔能力:  $\varnothing 40\text{mm}$ , 最大板厚: 35mm  
最大穴あけ能力:  $\varnothing 40\text{mm}$ , 最大板厚: 35mm



QA-6500

最大钻孔能力:  $\varnothing 65\text{mm}$ , 最大板厚: 50mm  
最大穴あけ能力:  $\varnothing 65\text{mm}$ , 最大板厚: 50mm



刀具安装  
刃物の取り付け

刀具卸载  
刃物の取り外し

### 快速连接式刀具交换

ワンタッチ刃物交換

独特的推进固定设计和自动出芯功能使刀具交换非常简便。

独自のプッシュ固定設計と自動芯出し機能で刃物交換が素早く簡単に。

自动快速还原 (缩短钻孔时间) / 自動クイックリターン (穴あけ時間短縮)

超负荷检测预知 (自动递进进刀) / 負荷検知 (自動ステップ送り)

内置自动防止横向偏移构造 (界限开关) / 横ズレ自動停止機構内蔵 (リミットスイッチ)



QA-4000



QA-6500

### 规格 / 仕様

型号/型式	QA-4000		QA-6500		
电源/電源 (单相/单相)	115 V AC 50/60Hz	220~240 V AC 50/60Hz	220~240 V AC 50/60Hz		
电钻 電気ドリル	额定消费电量/定格消費電力 W	680	1,010		
	额定电流/定格電流 A	6.1	3.0	4.5	
	无负荷旋转数/無負荷回転数 $\text{min}^{-1}$ (rpm)	750		400 / 750	
磁力消费电力/マグネット消費電力 W	50		75		
开孔能力/穴あけ能力	刀具/刃物	孔径/穴径	板厚/板厚	孔径/穴径	板厚/板厚
硬合金环状刀具一次式连接型 ジェットブローチワンタッチタイプ JETBROACH One-touch Type	35L	17.5 ~ 40 mm	9 ~ 35 mm	17.5 ~ 40mm	9 ~ 35mm
	50L	—	—	17.5 ~ 65mm	9 ~ 50mm
高速钢环状刀具一次式连接型 ハイブローチワンタッチタイプ HI-BROACH One-touch Type	25L	14 ~ 15 mm	9 ~ 12 mm	18 ~ 35mm	9 ~ 25mm
		16 ~ 18 mm	9 ~ 25 mm	—	—
磁铁最大磁力/マグネット最大磁力 N (kgf)		6,664 (680)		9,800 (1,000)	
磁铁尺寸/マグネット寸法		82 x 172		100 x 200	
主体重量/本体質量 (重量)		18.5		26	

### 标准附属品/標準付属品

- 定位销 08035 A2: 1根/本
- 链条/チェーン: 1套/セット
- 六角棒扳手/六角棒スパン 3 mm: 1根/本
- 扳手/スパン 8 mm: 1根/本
- 切削油/切削油 0.5 ℓ: 1罐/缶
- 油箱/オイルタンク Ass'y: 1套/セット
- 工具箱/工具箱: 1个/箱

- 定位销 / バイロッドピン 08050 A3: 1根/本
- 链条/チェーン: 1套/セット
- 六角棒扳手/六角棒スパン 3 mm: 1根/本
- 六角棒扳手/六角棒スパン 4 mm: 1根/本
- 扳手/スパン 8 x 10 mm: 1根/本
- 铁屑制动器/チップストップ: 1个/個
- 油箱/オイルタンク Ass'y: 1套/セット
- 切削油/切削油 0.5 ℓ: 1罐/缶
- 工具箱/工具箱: 1个/箱

### 另售品/別売品

※ 请务必使用日东工器指定的刀具及切削油。  
必ず日东工器純正の刃物と切削油をご使用ください。

